



CYB T300

HIZLI GEÇİŞ TURNİKESİ

Güçlü Mekanizma

Hızlı Geçiş

Şık Dizayn

Estetik Çözüm

Kullanıcı Dostu

Uzun Ömürlü

Ekonomik Tasarım



CYBER
Güvenlik & Otomasyon Sistemleri

CYB T300

HIZLI GEÇİŞ TURNİKESİ

CYB T300 ekonomik boyutları ve şık dizaynıyla, geçiş kontrol ihtiyaçlarına estetik bir çözüm sağlar. Böylelikle, mekan güvenliği modern bir görüntüyle tamamlanabilir.

Uygulama Alanları

CYB T300 oteller, üniversiteler, iş merkezleri, bakanlıklar, bankalar, havalanları gibi özellikle iç dizayna önem verilen binalarda rahatlıkla kullanılabilir.

Materiyal


CYB T300 ana gövde 304 paslanmaz çelikten, üst kapak ekstra sağlamlaştırılmış 12 mm temperli cam, kanatlar ekstra sağlamlaştırılmış 10 mm temperli camdan üretilir. Cam kanatlara logo uygulaması yapılabilir. İstenildiği takdirde cam kanatlar pleksi malzemeden üretilir.

Genel Kullanım

CYB T300 modeline parmak izi okuyucu, kart okuyucu, yüz tanıma gibi her türlü geçiş kontrol cihazı entegre edilebilir. Bu amaç için opsiyonel okuyucu ayağı Makim tarafından üretilir. Geçiş hakkı verildiğinde kanatlar otomatik olarak açılır ve geçiş tamamlandığında tekrar kapanır. Geçiş yapılmadığı takdirde, 15 saniye CYB T300 açık bekler ve buzzer ile sesli uyarı verdikten sonra kapanır. Özel sensörler sayesinde yetkisiz geçişler engellenir. Geçiş aralığı 50 cm aralığındadır. Ayrıca kanatlar arasında sıkışma tehlikesine karşı, özel güvenlik sensörü bulunmaktadır. CYB T300'ün iki tarafında, geçiş yönünü gösteren yeşil ve kırmızı renkle de LED ışıklar bulunur.

Güvenlik

CYB T300'de, elektrik kesildiğinde opsiyonel olarak kanatlar elle yada otomatik olarak açılacak şekilde üretilir. Bunun dışında, eğer akü kullanılırsa, elektrik kesintisinde CYB T300, belirli bir süre standart modunda çalışmaya devam eder.

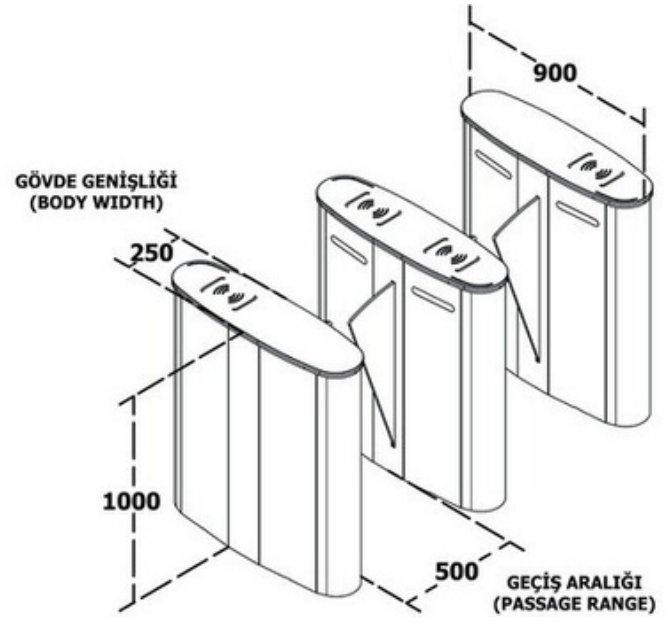

Kontrol / Çalışma Voltajı	100-230 VAC 50/60 Hz
Güç Tüketimi	58 W
Çalışma Sıcaklığı	- 20° C - + 70° C
Geçiş Hızı	20-30 Kişi / Dakika
Açılış/Kapanış Süresi	0,50 - 0,70
Geçiş Aralığı	Max. 500 mm
Ağırlık	Single : 55 Kg Double : 70 Kg
Kullanım Alanları	İç Ortam
Gövde	304 Paslanmaz Çelik
Üst Kapak	6 mm temperli cam / op:8 mm plexy glass, 20 mm ahşap
Kanatlar	10 mm Temperli Cam
Opsiyonel Aksesuarlar	Biyometrik okuyucu, kart okuyucu, buton, uzaktan kumanda, sayaç bağlantısı, otomatik açılım rölesi
Koruma	IP 42
Güvenlik Seviyesi	●●●○○